


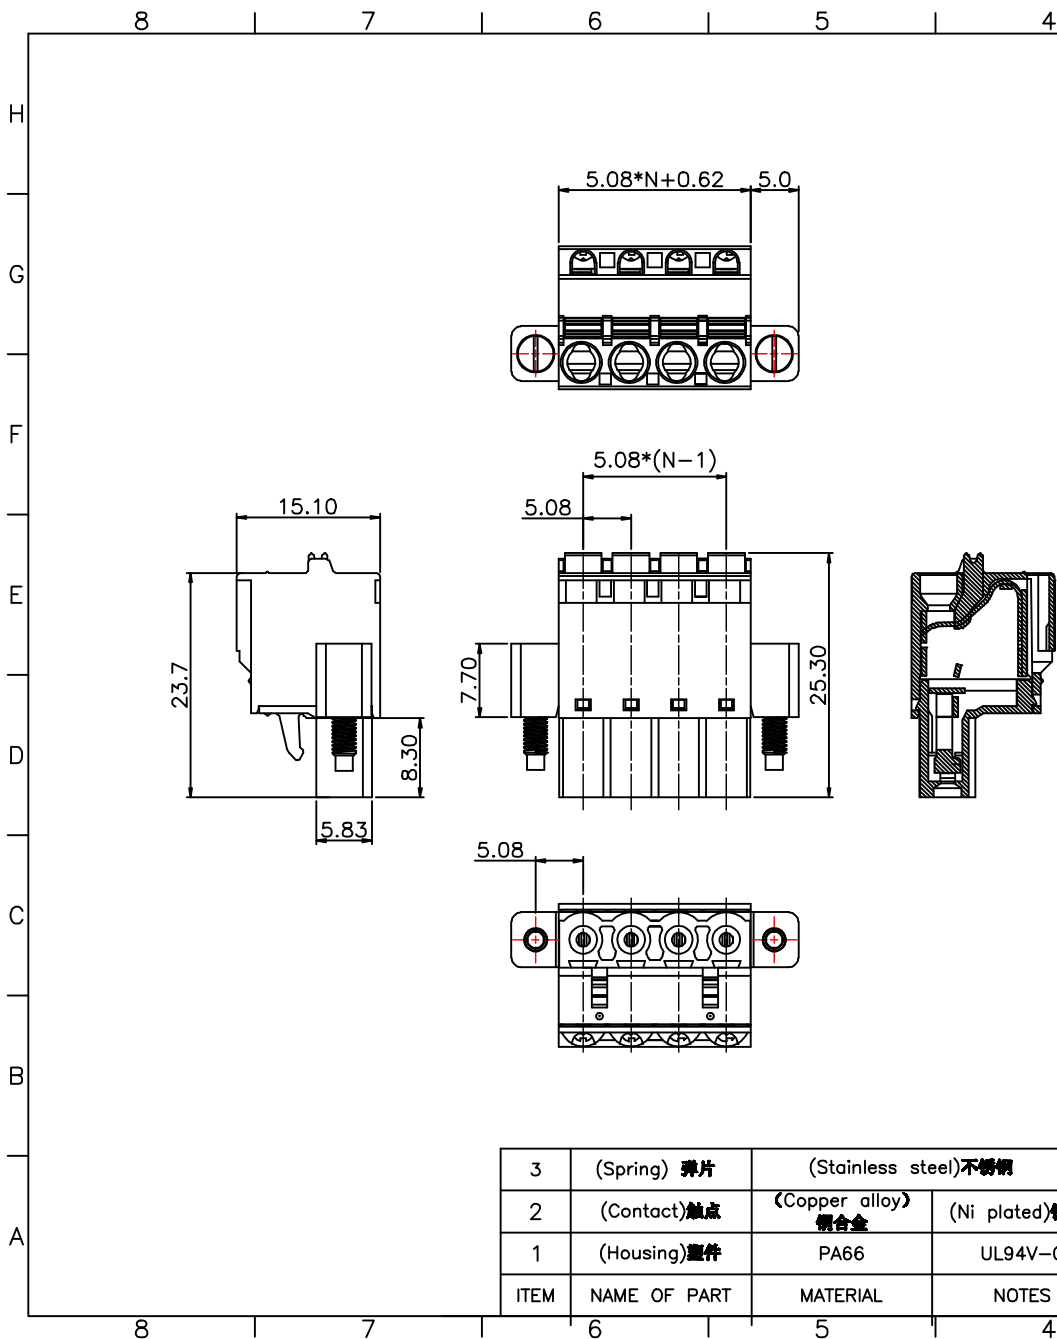

REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE

NOTE 1:
UL标准 (UL Standard)
1. 额定电压与电流: 300V/16A
Rated voltage/Rated current: 300V/16A
2. 功频耐压: AC1600V/Min
Withstanding Voltage: AC1600V/Min
3. 线径范围: 26~12AWG
Wire range: 26~12AWG
IEC标准 (IEC Standard)
1. 额定电压与电流: 320V/20A
Rated voltage/Rated current: 320V/20A
2. 线径范围: 0.5~2.5mm²
Wire range: 0.5~2.5mm²

NOTE 2:
1. 间距 (Pitch): 5.08mm
2. 使用温度范围: -40℃~+105℃
Operating temperature: -40℃~+105℃
3. 剥线长度: 9~10mm
Stripping length: 9~10mm
4. 符合RoHS环保要求
RoHS Compliance
5. 未标注公差表
Undimensioned tolerances

间距公差 (mm)		其他尺寸公差 (mm)			
Pitch range in mm		Nominal dimension range in mm			
≤6	6~10	≤30	30~60	60~100	100~150
±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.70
±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.70

订购方式 (HOW TO ORDER)
MX2EDGKDM-5.08 P - - - - -

系列号 间距 极数 客户型号
Series No. Pitch Poles Customer Request

颜色 (Color)
1. 灰色 (Gray) 2. 蓝色 (Blue)
3. 黑色 (Black) 4. 绿色 (Green)
5. 棕色 (Orange) 6. 红色 (Red)
7. 黄色 (Yellow) 8. 白色 (White)
9. 透明 (Transparent)

3	(Spring) 弹片	(Stainless steel) 不锈钢	
2	(Contact) 触点	(Copper alloy) 铜合金	(Ni plated) 镀镍
1	(Housing) 罩件	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

PART NO.: /		 宁波迈科思电子科技有限公司 NINGBO MAX ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	
APPD: /	CHKD: /		
DRFT: /	THIRD ANGLE PROJECTION	型号	MX2EDGKDM-5.08-XXP
		系列	MX2EDGKDM-5.08
		图号	MX2EDGKDM508001
		页码	1/1
		比例	1:1