

RoHS Compliant

Customer Drawing

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

·材料及电镀(Material)




底座(Base): D42, 铜, 镀锌(steel, zinc Plated)
 焊片(Wire/Protector): 磷青铜, 镀锡或不镀锡
 (Phosphor bronze, Ni plated or stainless steel)
 焊片(Pin header): 黄铜, 镀锡(Bronze, Tin plated)
 焊片(Soldering): 2A66, UL94V-0

·电气性能(Electrical)


额定电压(Rated Voltage): 300V
 额定电流(Rated Current): 16A
 接触电阻(Contact Resistance): 20mΩ
 绝缘电阻(Insulation Resistance): 500MΩ/1000V
 耐电压(Withstanding Voltage): AC1500V/1min
 使用特性(Wire Range): 24-18AWG 1mm²

·机械性能(Mechanical)

温度范围(Temperature Range): -40℃~+105℃
 瞬时温度(MAX Soldering): +230℃, 5秒(5 Seconds)
 扭矩(Torque): 0.2Nm(1.7lb.in)
 剥线长度(Strip length): 4.5-5mm



订购方式/HOW TO ORDER

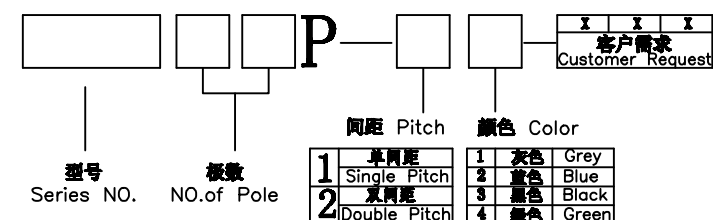

CONTACT WITH US:

TEL:+86-574-63505128 FAX:+86-574-63532183

E-Mail:sales@nbmax.com.cn Website:www.nbmax.com.cn

N=No. of contacts

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X*.	±5°	单位	mm	制图	陈冬梅	产品名称	MX350R-3.5
.X	±0.20	.X*	±2°	角法	⊕ ⊖	设计	顾兴伟	图号	MX350R-3.5
.XX	±0.15	.XX*	±1°	比例	1:1	审核		图号	MX350R-3.5
.XXX	±0.02	.XXX*	±0.5°	版本	A0	核准		图号	MX350R-3.5-0A
日期	2012.07.10			版本	A0	核准		图号	MX350R-3.5-0A



宁波迈科思电子科技有限公司

NINGBO MIX ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

陈冬梅

顾兴伟

审核

核准

图号

产品名称

图号

图号

图号

图号